日本生まれの
リオネット
Japan Brand

RIONET

リオネット補聴器総合カタログ

vol.05

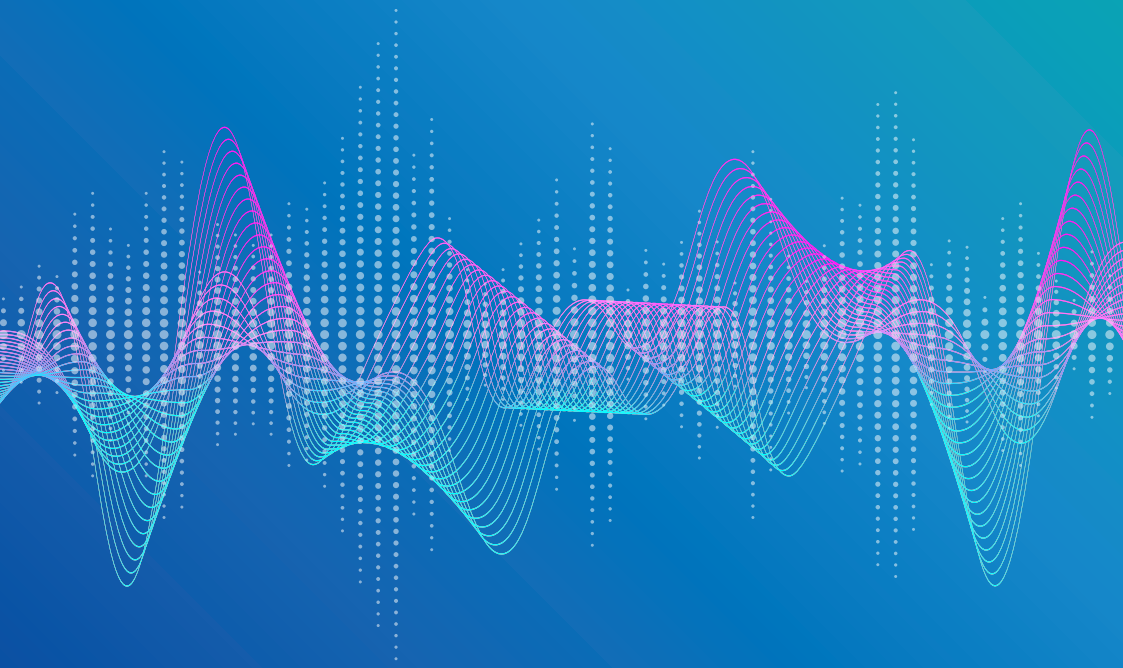

その聞こえのために
すべてを。

リオネットは、

その、ひとりの聞こえのために、

課題を発見することから不安のない日常を取り戻すまで、

寄り添う心をひとつにして経験と技術のすべてを注ぎます。

人と人、人と社会がもっと通じ合う未来へ向かって。

目次 Index

リオネットについて ……5

聞こえと補聴器について
聞こえと難聴について ……6
補聴器について ……8
補聴器購入の流れ ……10
補聴器の形と装用イメージ ……12
オーダーメイド補聴器について ……14

機 能
機能ピックアップ ……16
シリーズ別機能比較 ……18

補聴器ラインアップ
リオネット2 ……20
リオネットプラス ……24
LS ……28
ハイパワー ……29
その他 ……30
子ども向けほちょうき ……32
キッズ応援プロジェクト ……33

アクセサリー
アクセサリー ……34

リオネット補聴器アンバサダーからのメッセージ
俳優・歌手 井上順さん ……38
プロボディボーダー YUMIEさん ……40

性能・機能一覧／保証
性能一覧 ……42
機能一覧 ……50
リオネットの安心保証制度 ……52
よくいただくご質問 ……54

日本で聞こえに寄り添って75年以上。
快適な聞こえ、聞こえる喜びを
お届けすることがリオネットの使命です。

多くの日本人の耳を知る「日本ブランド」

1948年に初めて国産の量産型補聴器を発売して以来、リオネット補聴器と日本人の耳との関わりは75年以上になります。お客様の声を製品開発に反映し、快適な聞こえと、聞こえる喜びをお届けすることを使命とし、より良い補聴器作りに挑み続けています。

Japan Brand

一人ひとりに寄り添って「お客様最優先」

補聴器は、お客様に使い続けていただくことではじめて、その役割を果たすことができます。だからこそ、私たちは関わり続けます。
お客様が本当にご自身に合った補聴器と出会い、暮らしの中で使いこなせるようになるまで。そのためのすべてが、私たちの考える補聴器フィッティングです。
「初めまして」のその日から、お客様の人生といつも共に。

私たちの宣言

リオネット・
フィッティングポリシー

私たちは、補聴器フィッティングのすべての段階において、お客様に補聴器を使い続ける気持ちになっていただくことを最優先します。

Customer First

聞こえと難聴について

「聞こえ」の簡単チェック

当てはまる項目をチェックしてみましょう。

チェックが1つでもあれば、補聴器が有効かもしれません。まずは、耳鼻咽喉科へのご相談をおすすめします。

- ☐ …テレビの音が大きいと言われる。
- ☐ …会議で相手の発言が聞きとりにくい。
- ☐ …聞き間違えることが多い。
- ☐ …会話が聞きとれず、聞き返してしまう。
- ☐ …病院などで呼ばれても気づかないことがある。
- ☐ …後ろから呼ばれても気づかない。

耳のしくみと難聴の種類

難聴の種類

伝音難聴

中耳炎等で鼓膜に穴があいたり、耳小骨の動きが悪くなるなど外耳および中耳の部分に生じた障害のために起こる難聴です。

感音難聴

内耳、蝸牛神経、脳に生じた障害のために起こる難聴です。加齢による難聴も感音難聴の一種です。

混合性難聴

伝音難聴と感音難聴の両方の障害をもつ難聴です。

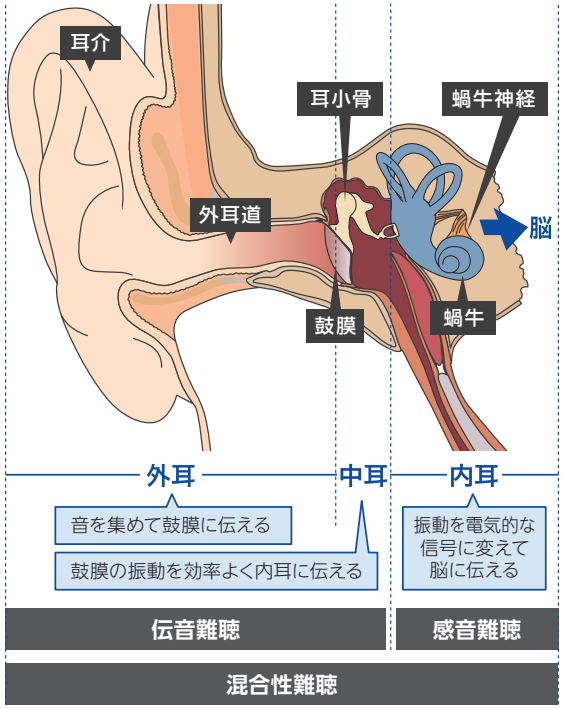

聞こえの程度と年齢による聴力低下

聴力は年齢とともに徐々に変化していきます。

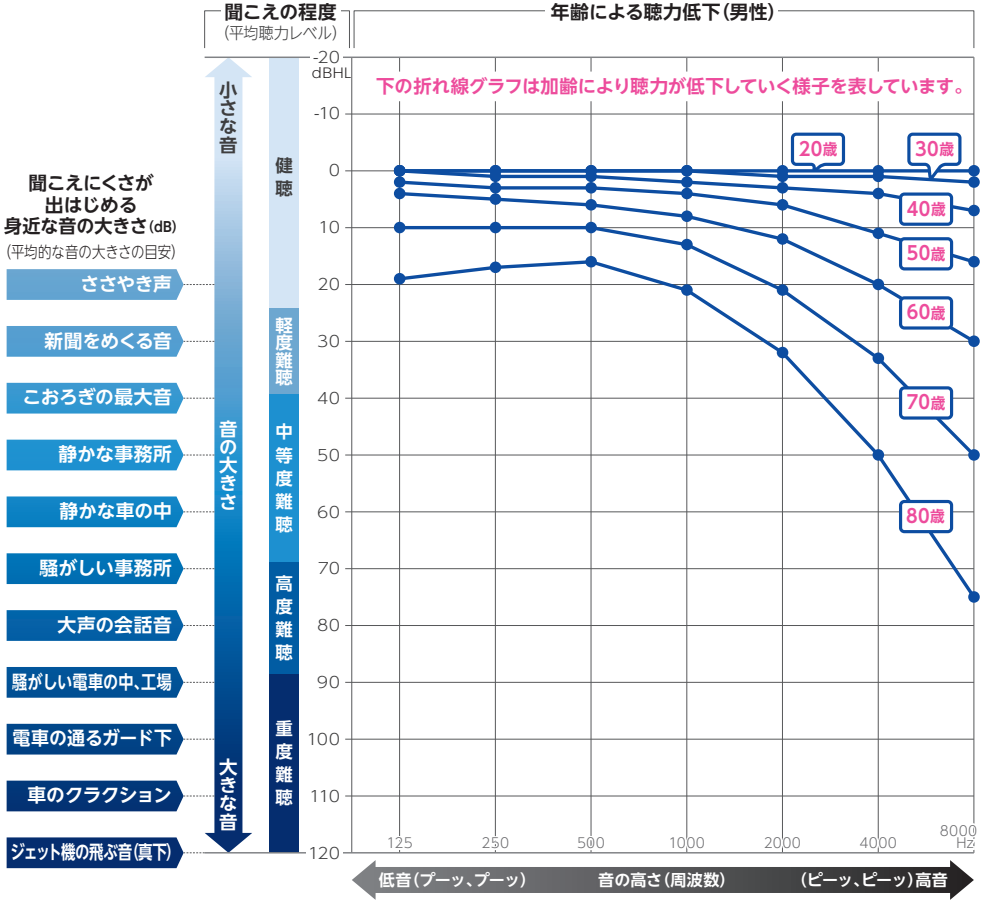

《折れ線グラフの参考文献》ISO 7029:2017 Acoustics — Statistical distribution of hearing thresholds as a function of age and gender

平均聴力レベル(dBHL)

25 30 40 50 60 70 80 90 100

軽度	中等度	高度	重度
軽度難聴	**中等度難聴**	**高度難聴**	**重度難聴**
25dBHL以上 40dBHL未満	40dBHL以上 70dBHL未満	70dBHL以上 90dBHL未満	90dBHL以上
小さな声が聞きとりにくい。	普通の大きさの声が聞きとりにくい。	大きな声でも聞きとりにくい。	かなり大きな声でも聞きとりにくい。

補聴器について

補聴器とは

補聴器は、聞こえを補う医療機器です。
大きく分けてマイク、増幅器、イヤホンの3つの部分からできています。マイクに入った音を増幅器で大きくしてイヤホンから出します。
ただ音を大きくするのではなく、周囲の騒音などを抑えることが補聴器の大切な機能です。
お客様一人ひとりの聞こえや要望に合わせて細かな調整ができることも補聴器の特長です。

より良い聞こえのために

音の聞こえにくさに慣れてしまった状態で、最初から十分な音量で聞くとうるさいと感じやすいので、徐々に音量を上げるなど、お客様の聞こえに合わせて段階的に調整を行います。
聞こえの調整期間や回数は個人によって異なりますので補聴器販売員にご相談ください。

段階的な調整のイメージ

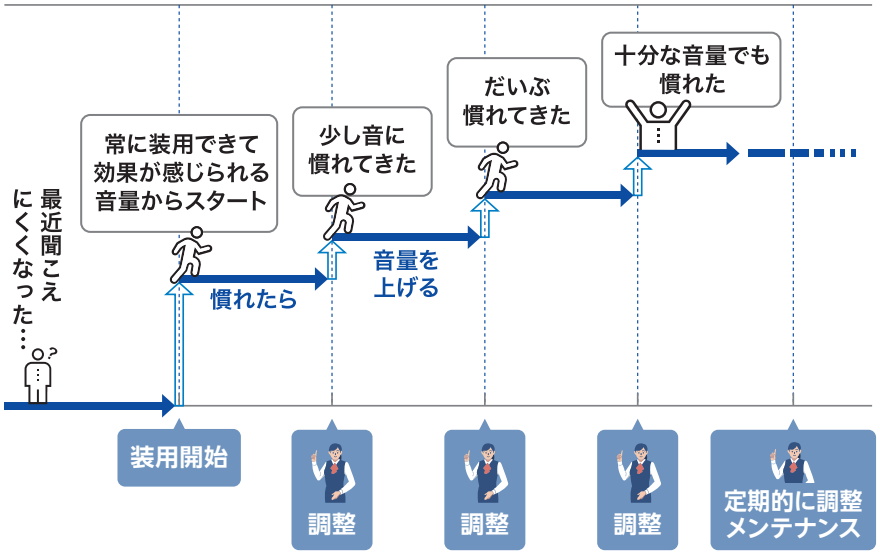

聞こえに合わせて調整を行います

両耳装用のメリット

補聴器を両耳装用にすると、片耳装用と比べて以下のような効果が期待できます。

メリット1
雑音下でも聞きとりやすい
左右の耳で補い合うので、雑音下でも音や言葉が聞きとりやすくなります。

メリット2
音の方向がわかりやすい
後ろから近づいてくる車や、自転車のベルなどの音の方向がわかりやすくなります。

メリット3
より豊かに聞こえて楽しめる
音の広がりや奥行きが増し、立体感のある聞こえでより楽しめます。

メリット4
聞きやすい範囲が広がる
片耳装用に比べ、聞こえの範囲がより広がります。

両耳装用の効果について

「左右の聴力差が大きい」、「他の理由で効果が実感できない」などのさまざまな条件により、両耳装用の効果が得られない場合もあるため、すべての方に両耳装用が適しているということではありません。
両耳装用が適しているかどうかは、耳鼻咽喉科専門医（または補聴器販売店）にご相談ください。効果の感じ方には個人差があるため、両耳装用の効果はぜひ補聴器販売店で体験してみてください。

補聴器購入の流れ

補聴器販売店では、どのような流れで、何をするのでしょうか？
一般的な補聴器購入の流れをご紹介いたします。

※一般的な流れですので、当てはまらない場合もあります。

まずは医師の診断

「聞こえにくくなった」と周囲の方から言われたり、ご本人が自覚されたりしたら、
耳鼻咽喉科を受診されることをおすすめします。
補聴器が必要と診断されたら補聴器販売店にご相談ください。

1

ご来店・ご相談

専門の販売員がお客様の聞こえの状況やご要望を詳しく伺います。

2

聴力測定

補聴器を選定するために、聴力を測定します。言葉がどれくらい聞きとれているかも測定します。

3



補聴器の選択・調整

聴力データをもとに、お客様の聴力に合った補聴器をお選びします。お客様の聴力に合わせて、聞こえや装用感などの調整を行います。

4



補聴器を試す

実際に補聴器をつけてみます。販売員や一緒に来店されたご家族と会話したり、店内のさまざまな音を聞いて装用感を確認します。

5

補聴効果の確認

補聴器をつけた状態で測定を行います。この結果により、客観的な補聴器の効果がわかります。

6

ご購入

補聴器の聞こえや使い方を理解されたらご購入となります。

7

補聴器の再調整

ご購入後、より快適な聞こえを保つためにはこまめな調整が必要です。

8

点検

ご購入後、定期的に販売店で点検することをおすすめします。汚れなどで補聴器の音がきちんと出ていないと、聞こえにも影響があります。

補聴器の形と装用イメージ

耳あな型 オーダーメイド

一人ひとりの耳の形、聴力に合わせて作るオーダーメイド

スーパーミニカナール極(きわみ)(CIC)

マイスター*による製作で、さらに小さく目立たない形状を実現したリオネット補聴器最小サイズの補聴器です。

＊厳しい社内基準に適合した熟練の製作担当者に与えられる称号です。

軽度 中等度

25~75dBHL

スーパーミニカナール(CIC)

目立たない小型タイプです。
鼓膜に近い場所に収まるため、より自然な聞こえが得られます。

軽度 中等度 高度

~85dBHL

カナールエイド

使いやすい小型タイプです。
豊富な種類と多彩なオプションが魅力です。

軽度 中等度 高度

~95dBHL

マイエイド

高・重度難聴の方におすすめの、高出力タイプです。

中等度 高度 重度

50~110dBHL

耳かけ型

小型タイプからハイパワータイプまで豊富なデザインから選べる

RIC

従来の耳かけ型の本体内にあったイヤホンを外耳道内や外耳道入口に配置することで、より自然な聞こえを実現します。

軽度 中等度 高度 重度

~110dBHL

Sチューブ

耳にかけるSチューブは細くて軽やかなつけ心地です。
（有料オプション）

軽度 中等度 高度

~80dBHL

フック

小型タイプから高・重度難聴の方に対応したハイパワータイプまでさまざまな種類があります。

軽度 中等度 高度 重度

~120dBHL

ポケット型

胸ポケットに入れたり首から下げて使うタイプ。
高・重度難聴の方に対応したハイパワータイプもあります。

中等度 高度 重度

40~110dBHL

※聴力レベルは、イヤホンや仕様によって　変わりますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。 ※オーダーメイド補聴器は、個人の耳の形や大きさによってサイズや形状が異なります。

オーダーメイド補聴器について

既製品にはないオーダーメイドならではの快適性を。
お客様への想いを形にするリオネットのオーダーメイド補聴器。

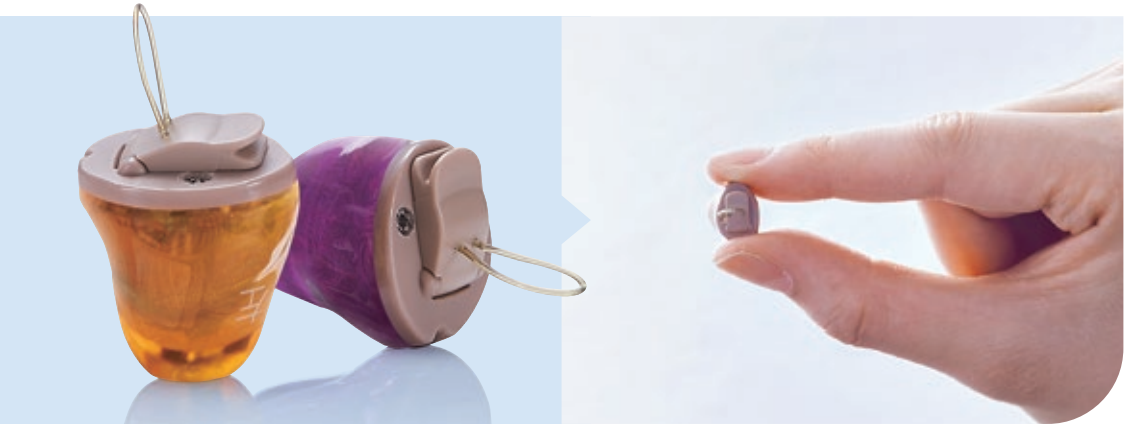

リオネットのオーダーメイド補聴器は外見から内部構成まで熟練の技術によって一から丹念に作り上げ、お客様一人ひとりに合わせてお作りする“お客様専用”の補聴器です。さらに、さまざまなオプションを加えることでもっと目立ちにくく、もっと使いやすく、“お客様専用”の補聴器にカスタマイズすることが可能です。

オーダーメイド補聴器のメリット



目立たない
耳の中に収まるので、見た目が気になりません。

ぴったり合う
一人ひとりの耳の形に合わせてお作りするので、耳にぴったりと収まり、より自然な装用感を得られます。

自然な聞こえ
鼓膜に近い場所に収まるため、耳本来の聞こえ方に近づき、より自然な聞きとりを可能にします。

邪魔にならない
マスク、メガネなどを着用する時や電話をする時に邪魔になりません。

オーダーメイド補聴器ができるまで



耳型スキャン・モデリング
3Dスキャンした耳型データを元に、耳型に合わせた補聴器のシェルをデザインします。



光造形
補聴器のシェルを、特殊な光造形装置によって正確に立体化します。

組み込み
熟練の技術者が、造形された補聴器のシェルに精密部品を丁寧に組み込みます。

オーダーメイド補聴器 刻印サービス
お客様のお名前などをお入れするサービスを無料で行っています。
（耳かけ型補聴器の刻印はHB-A8のみ。有料オプション）

オーダーメイド補聴器ができるまで
rionet.jp/movie/ordermade/

選べるカラーシェル／フェースプレート（無料オプション）
より目立ちにくくなるチョコレート色のフェースプレートや、左右をわかりやすくできるカラーシェルなど、さまざまなカラーをご用意しています。

HI-C3

HI-C3/HI-C1/HI-C2/HI-C8

HI-C7

※機種やシリーズにより、選べるカラーが異なります。詳しくは、各シリーズ掲載ページをご覧ください。

耳かけ型補聴器イヤモールド／オーダーイヤチップ
一人ひとりの耳の形に合わせて作る耳せんで、「ハウリング（ピーピー音）」や補聴器の脱落を防ぎます。

※詳しくはP.36をご覧ください。

機能ピックアップ

※機種により搭載されている機能が異なります。
詳しくは各シリーズページおよび性能一覧(P.42〜)をご確認ください。

言葉を聞きとりやすくする「音声強調」

感音難聴では、音を大きくしても言葉がはっきりしないことがあります。これは、蝸牛にある細胞の数が減少してしまうことなどにより生じる現象といわれています。
補聴器で音を大きくするだけではなく、音声の特徴を強調することにより、聞きとりやすくします。

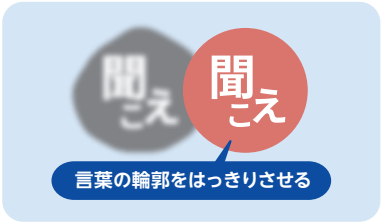

騒がしい場所でも快適に聞こえるようにする「騒音抑制」

エアコンのついた部屋にいるときや、車や電車に乗ったときなど、気になる騒音を抑え、快適に聞こえるようにします。
さらに「AI NR」は膨大な音環境を学習したAI(人工知能)搭載により、音声とそれ以外の音を区別し、聞こえを最適化します。

正面の会話音声を聞きとりやすくする「指向性」

正面以外の音を抑制することにより、正面の会話音声を聞きとりやすくします。

不快なピーピー音を抑える「ハウリングキャンセラー」

補聴器は音が入るマイクと音を出すイヤホンが近い位置にあるので、音量を大きくしようとすると、「ピーピー」というハウリングを起こすことがあります。「ハウリングキャンセラー」がついていると、ハウリングを気にすることなく補聴器を使えます。

音環境の変化に対応する「自動モード切替」

周りの環境に合わせて、補聴器が最適なモードへ自動で切り替えます。

※イラストはイメージです。

補聴器とつながって便利な「スマートフォンアプリ」

スマートフォンにインストールしたアプリから補聴器のボリューム、メモリーなどの操作が行えます。
補聴器の操作の他に、「電池残量表示」「補聴器を探す」機能も搭載。また、「セルフ調整機能」では、環境に応じてご自身で聞こえを調整できます。

※対応OS、対応端末につきましては、スマートフォンアプリのダウンロードページをご覧いただくか販売店までお問い合わせください。

テレビや音楽をもっと楽しめる

テレビアダプターの使用やストリーミングで、テレビの音やスマートフォンの音楽を補聴器に直接届けます。

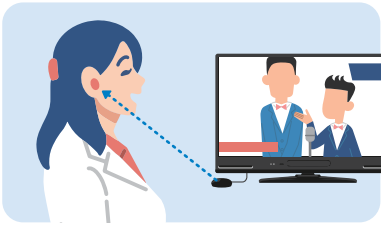

使う人に優しい「充電式補聴器」と「おまかせ回路」

充電式補聴器は、電池交換や電池の買い忘れを心配する必要がありません。
充電式ではない補聴器でも、電池のプラス・マイナスをどちら向きに入れても作動するリオネット独自の「おまかせ回路」で、電池交換が簡単です。

安心がひろがる「耐汗コート」と「防水・防塵保護等級」

高温多湿の日本で生まれたリオネット補聴器は、汗や水への対策に力を入れています。
耐汗コートは補聴器の内部まで特殊コーティングを施すことで、汗や湿気による劣化を軽減します。さらに、防水・防塵保護等級に適合している機種もご用意しています。

※イラストはイメージです。

シリーズ別機能比較

機能	デジタル信号処理	音声強調	騒音抑制	衝撃音低減	残響抑制	指向性	ハウリングキャンセラー	自動モード切替	ワイヤレス機能	充電式
機能の説明	きめ細かい調整	言葉を聞きとりやすく	騒がしい場所でも聞きとりやすく	突発的な音を抑える	響く場所でも聞きとりやすく	正面の声を聞きとりやすく	ピーピー音を抑える	環境に合わせて自動で切替	テレビやスマホにつながる	充電して使える
こんな場面で	聞きやすい音に近づけられる	会話に集中したいとき	騒がしい場所にいるとき	食器を洗うときや新聞を読むとき	講演会、病院の待合室などにいるとき	会議中など、複数の人と会話するとき	電話や食事のときや、エレベーターの中にいるとき	会話、音楽、外出時など、さまざまなシーンで	テレビを見るとき	毎日の暮らしの中で
RIONET 2 リオネット2	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
RIONET+ リオネットプラス 	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	−	★★★★
LS	★★★	★★★★	★★	★★★	−	★★	★★	−	−	−

★の数は、各シリーズの最上位　グレードでの相対評価です。グレード、機種により異なる場合がありますので、詳細は、各シリーズページおよび性能一覧（P.42～）をご確認ください。

主な特長

騒音下でもAIが聞こえを最適化

膨大な音環境を学習したAI(人工知能)搭載により、AI NR(騒音抑制機能)が音声とそれ以外の音を区別し、聞こえを最適化します。

＊マキシエンス/マキシエンスVのみ搭載

独自開発のリオネットエンジンがさらに進化

リオネットの最新技術を結集したリオネットエンジン2がクリアで自然な聞こえを届けます。

テレビも電話も快適に

テレビやスマートフォンでの電話の音声を補聴器に直接届けます。

＊別途テレビアダプター、スマートフォン等が必要です。

電池交換が不要な充電式

おやすみ前に充電すれば、翌朝から1日中使用できます。

グレード	機能										保証			
	デジタル信号処理(バンド)	音声強調	AI NR	騒音抑制	衝撃音低減	残響抑制	指向性	ハウリングキャンセラー	自動モード切替	セルフ調整機能	無料修理(自然故障)	紛失補償	事故補償	充電池無料交換
	きめ細かい調整	言葉を聞きとりやすく	AIが騒音下での聞こえを最適化	騒がしい場所でも聞きとりやすく	突発的な音を抑える	響く場所でも聞きとりやすく	正面の声を聞きとりやすく	ピーピー音を抑える	環境に合わせて自動で切替	スマホで聞こえを調整できる				
マキシエンス (DA)	24	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	4年	2年	4年	2回
マキシエンスV(DB)	18	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	4年	1年	2年	1回
プレミエンス (DC)	12	◎	—	▲	◎	△	◎	◎	○	—	3年	—	1年	—
プレミエンスV(DD)	10	◎	—	△	○	—	○	◎	○	—	3年	—	1年	—
クオリエンス (DE)	8	○	—	▲	△	—	△	◎	—	—	2年	—	1年	—

※リオネット2内での相対評価です。 ※AI NRは東京都立大学　との共同研究の成果が一部含まれます。 ※機種ごとの機能の詳細はP.42～43をご確認ください。※保証の詳細はP.52～53をご確認ください。

リオネット2 ラインアップ

耳あな型オーダーメイド GOOD DESIGN 充電式 IP68

HI-C7

スモーキーブラック

アッシュブラウン

ベージュ

軽度 中等度 高度 重度

※オーダーメイド補聴器は、個人の耳の形や大きさによってサイズや形状が異なります。また、難聴の程度によっては、サイズが大きくなる場合があります。

耳かけ型(RIC) GOOD DESIGN 充電式 IP68

HB-A8

スモーキーブラック

アッシュブラウン

カームグレー

ペールラベンダー

EX スモールイヤホン 軽度 中等度

ミディアムイヤホン 軽度 中等度 高度

EX パワーイヤホン(ブラウン・ベージュ) 中等度 高度 重度

スマートフォンとつながってもっと便利に。

スマートコントロール2(スマートフォンアプリ)

ボリューム調整、メモリー切替、ミュート切替の他、補聴器の電池残量表示、セルフ調整機能*1の使用が可能です。
また、補聴器を紛失した際に補聴器の推定位置を表示することができます*2。

*1 マキシエンス/マキシエンスVのみ搭載
*2 補聴器の電源が入っていない場合や、補聴器とスマートフォンの距離が離れている等によって補聴器とスマートフォンが接続されていない場合は、「補聴器とスマートフォンの通信が最後に切断された場所」を表示します。

・対応OS、対応端末につきましては、販売店までお問い合わせください。

App Store からダウンロード
RIONET 2
Google Play で手に入れよう

電話も音楽も聞きやすく*3

スマートフォンと補聴器がつながり、電話の音声が直接補聴器に届きます。
また、ダイレクトストリーミングで、スマートフォンの音楽や動画の音声も直接補聴器で聞くことができます。



*3 iOS 14以降を搭載したiPhone、iPod touchおよびiPadOS 14以降を搭載したiPadに対応しています。AndroidはLE Audio対応スマートフォンおよびタブレットに対応しています。対応OS、対応端末につきましては、販売店までお問い合わせください。

●販売名:補聴器HI-C7DA ●販売名:補聴器HI-C7DB ●販売名:補聴器HI-C7DC ●販売名:補聴器HI-C7DD ●販売名:補聴器HI-C7DE

アクセサリー

最適な聞こえに自分でコントロール

セルフ調整機能*4で、音質、デジタル機能の調整が可能です。環境に応じて、ご自身で聞こえを調整できます。

*4 マキシエンス/マキシエンスVのみ搭載

Auracast™に対応

映画館等の施設で導入され始めているAuracastブロードキャストオーディオを直接補聴器で聞くことができます。

詳しくはこちら

リモコン[RH-08] 1年保証

テレビアダプター[RH-07] 1年保証

充電ケース[HX-C7] 1年保証 HI-C7用

充電ケース[HX-A8] 1年保証 HB-A8用

●販売名:補聴器HB-A8DA ●販売名:補聴器HB-A8DB ●販売名:補聴器HB-A8DC ●販売名:補聴器HB-A8DD ●販売名:補聴器HB-A8DE

自分らしさをプラスする

RIONET+

リオネットプラス

主な特長

豊富なカラーバリエーションで自分専用の補聴器に

最大18通りのカラーバリエーションと豊富なオプションで、自分専用の補聴器にカスタマイズできます。

独自開発のリオネットエンジンで自然な聞こえに

原音に忠実な音作りを目指したリオネットエンジンが出力までの時間を短縮。自然な聞こえを届けます。

周りの環境に自動で対応

自動モード切替が周りの環境に合わせて最適な聞こえに自動で切り替えます。

選べる「電池式」と「充電式」

耳あな型には充電式もご用意。
生活スタイルや好みに合わせてお選びいただけます。

グレード	機能								保証		
	デジタル信号処理（バンド）	音声強調	騒音抑制	衝撃音低減	残響抑制	指向性	ハウリングキャンセラー	自動モード切替	無料修理（自然故障）	紛失補償	事故補償
	きめ細かい調整	言葉を聞きとりやすく	騒がしい場所でも聞きとりやすく	突発的な音を抑える	響く場所でも聞きとりやすく	正面の声を聞きとりやすく	ピーピー音を抑える	環境に合わせて自動で切替			
マキシエンス（FA）	16	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	4年	2年	2年
マキシエンスV（FB）	14	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	3年	1年	2年
プレミエンス（FC）	12	◎	○	◎	△	△	◎	○	2年	—	1年
プレミエンスV（FD）	10	◎	△	◎	—	△	◎	○	2年	—	1年

※リオネットプラス内での相対評価です。 ※機種ごとの機能の詳細はP.42～45をご確認ください。※保証の詳細はP.52～53をご確認ください。

リオネットプラス ラインアップ

耳あな型オーダーメイド

HI-C3

軽度 中等度

HI-C1

軽度 中等度 高度

HI-C2

軽度 中等度 高度

NEW HI-C8

IP68

充電式

軽度 中等度 高度

HI-G7

中等度 高度 重度

※オーダーメイド補聴器は、個人の耳の形や大きさによってサイズや形状が異なります。

カラーコーディネートとオプションで“自分専用”を叶えます。

選べる豊富な形状とカラーバリエーション

組み合わせ例

対応カラー

フェースプレート
シェル

さまざまなオプション

もっと“自分専用”の補聴器にカスタマイズできます。

ボタン

メモリー　ボリューム

取り出しワイヤー

取り出しワイヤー　リングワイヤー

表面加工

標準　梨地

※表面加工の梨地は、標準と色味・質感が異なります。※機種により選べるオプションが異なります。
※他にもさまざまなオプションをご用意しています。詳しくは販売店までお問い合わせください。

充電ケース[HX-C8]

1年保証 HI-C8用

カラーバリエーション

フェースプレート
ベージュ　チョコ
ブラウン　ブラック

シェル
ベージュ　オレンジ
パープル　レッド
ブルー　グレー

※HI-G7は、フェースプレート、シェル共にベージュのみ。

カラーシミュレーション はこちら

●販売名:補聴器HI-C3FA
●販売名:補聴器HI-C1FA
●販売名:補聴器HI-C2FA
●販売名:補聴器HI-G7FA
●販売名:補聴器HB-A5FA
●販売名:補聴器HI-C3FB
●販売名:補聴器HI-C1FB
●販売名:補聴器HI-C2FB
●販売名:補聴器HI-G7FB
●販売名:補聴器HB-A5FB

耳かけ型 GOOD DESIGN

HB-A5

フック　軽度 中等度 高度

Sチューブ (オプション)　軽度 中等度 高度

デザインと操作性のバランスを計算し尽くした設計です。

押しやすいボタン形状
装用時においてもボタンの位置を容易に把握・操作できます。

高い操作性を追求した設計
親指で支えながら操作できるため安定します。



リオネットカーブ
日本人の耳に合った最適な形で確かなフィット感を生み出します。

カラーバリエーション

●販売名:補聴器HI-C3FC　●販売名:補聴器HI-C1FC　●販売名:補聴器HI-C2FC
●販売名:補聴器HI-G7FC　●販売名:補聴器HB-A5FC　●販売名:補聴器HI-C3FD
●販売名:補聴器HI-C1FD　●販売名:補聴器HI-C2FD　●販売名:補聴器HI-G7FD
●販売名:補聴器HB-A5FD　●販売名:補聴器HI-C8Fシリーズ

LS ラインアップ

主な特長

- 快適な聞こえをお求めやすく。
- 騒音抑制・衝撃音低減などを搭載し、快適性を実現。

耳あな型オーダーメイド

HI-C1LS

軽度 中等度 高度

HI-C2LS

軽度 中等度 高度

HI-G7LS

中等度 高度 重度

選べるカラーシェル（無料オプション）

HI-C1

耳かけ型

HB-A2LS

RIC
EXスモールイヤホン

軽度 中等度

RITE ミディアムイヤホン

軽度 中等度 高度

HB-A4LS

フック

軽度 中等度 高度

Sチューブ（オプション）

軽度 中等度 高度

カラーバリエーション



	機能						保証	
	デジタル信号処理（バンド）	音声強調	騒音抑制	衝撃音低減	指向性	ハウリングキャンセラー	無料修理（自然故障）	事故補償
	きめ細かい調整	言葉を聞きとりやすく	騒がしい場所でも聞きとりやすく	突発的な音を抑える	正面の声を聞きとりやすく	ピーピー音を抑える		
LS	10	○	○	○	○	○	2年	1年

※機種ごとの機能の詳細はP.44～45をご確認ください。※保証の詳細はP.52～53をご確認ください。

●販売名：補聴器HI-C1LS ●販売名：補聴器HI-C2LS ●販売名：補聴器HI-G7LS ●販売名：補聴器HB-A2LS ●販売名：補聴器HB-A4LS

ハイパワー ラインアップ

NEW HB-T1 2年保証 IP68

耳かけ型

中等度 高度 重度

ハイグレードモデル	ベーシックモデル	シンプルモデル
HB-T1D	HB-T1E	HB-T1S

- リモコンやアプリで使いやすく。
- テレビの音声が直接補聴器に届きます*。

*別途テレビサウンドが必要です。

●販売名：補聴器HB-T1シリーズ

カラーバリエーション

リオネットコネクト（スマートフォンアプリ）

CONNECT

App Store からダウンロード

Google Play で手に入れよう

・対応OS、対応端末につきましては、販売店までお問い合わせください。

スマートキー（リモコン） 1年保証

テレビサウンド 1年保証

ハイパワーシリーズⅡ（ツー） 2年保証

耳かけ型

中等度 高度 重度

ハイグレードモデル	ベーシックモデル	シンプルモデル
HB-P1PC	HB-P1PS	HB-P1PL

- ゆとりある出力・利得を持った高出力デジタル補聴器。
- 高い耐衝撃性。

カラーバリエーション

●販売名：補聴器HB-P1PC ●販売名：補聴器HB-P1PS ●販売名：補聴器HB-P1PL

HB-G7PC / HB-G7PS / HB-G7PL

耳かけ型

中等度 高度 重度

ハイグレードモデル	ベーシックモデル	シンプルモデル
HB-G7PC	HB-G7PS	HB-G7PL

- 「適応型指向性機能」が周囲（横や後方などから）の音を抑制することで、正面の会話音声を聞きとりやすくします。

カラーバリエーション

●販売名：補聴器HB-G7PC ●販売名：補聴器HB-G7PS ●販売名：補聴器HB-G7PL

その他ラインアップ

リオネットシリーズ

マキシエンス **HB-A3AA** 4年保証 | マキシエンスV **HB-A3AB** 3年保証 | プレミエンス **HB-A3AC** 2年保証 | プレミエンスV **HB-A3AD** 2年保証

- リオネットエンジン搭載で自然な聞こえに。
- 選べる4つのグレードラインアップ。

耳かけ型

RIC EXスモールイヤホン: 軽度 / 中等度

RITE ミディアムイヤホン: 軽度 / 中等度 / 高度

カラーバリエーション

マキシエンス・マキシエンスV (9色)

プレミエンス (7色)

プレミエンスV (5色)

●販売名:補聴器HB-A3AA ●販売名:補聴器HB-A3AB ●販売名:補聴器HB-A3AC ●販売名:補聴器HB-A3AD

HB-A6ES 2年保証

- 両耳装用にもおすすめのリーズナブルモデル。
- 扱いやすいケースに指向性や音声強調など、充実の機能を搭載。

耳かけ型: 軽度 / 中等度 / 高度

カラーバリエーション

●販売名:補聴器HB-A6ES

HB-D8 1年保証

HB-D8C | HB-D8L

- お求めやすい価格で優しい音質のノンリニアタイプのHB-D8Cと音量感豊かなリニアタイプのHB-D8L。
- イヤホンクロス、マイククロス対応*。(当社工場での仕様変更が必要です)

*イヤホンクロス、マイククロスにつきましては、販売店までご相談ください。

トリマー式 耳かけ型

HB-D8C	HB-D8L
軽度	軽度
中等度	中等度
高度	高度

カラーバリエーション

●販売名:補聴器HB-D8C ●販売名:補聴器HB-D8L

リオネット ウィー 1年保証

HI-C1CV | HI-C2CV | HI-G7CV

- はじめやすく、目立ちにくく、快適に。
- 重度難聴までカバーするラインアップ。

選べるカラーシェル (無料オプション)

オーダーメイド 耳あな型

HI-C1CV	HI-C2CV	HI-G7CV
軽度	軽度	中等度
中等度	中等度	高度
高度	高度	重度

●販売名:補聴器HI-C1CV ●販売名:補聴器HI-C2CV ●販売名:補聴器HI-G7CV

HD-34 1年保証

- 音声強調や騒音抑制機能で快適な聞こえ。
- ゆとりある出力で重度難聴にも対応。

ポケット型: 中等度 / 高度 / 重度

●販売名:補聴器HD-34

HA-43 (アナログ) 1年保証

- 別売のY型イヤホンコードを使用すれば、両耳で使用できます。

トリマー式 ポケット型: 中等度 / 高度

●販売名:補聴器HA-43

HB-M1 (アナログ) 1年保証

トリマー式 耳かけ型: 軽度 / 中等度

●販売名:補聴器HB-M1

TH-1105 (骨導メガネ型) 1年保証

トリマー式 メガネ型: 軽度 / 中等度

●販売名:コルチトーン TH-1105

子ども向けほちょうき“リオネットピクシー”

ハイグレードモデル	ベーシックモデル	シンプルモデル
HB-P1PC	HB-P1PS	HB-P1PL
●販売名：補聴器HB-P1PC	●販売名：補聴器HB-P1PS	●販売名：補聴器HB-P1PL

耳かけ型　中等度　高度　重度

安心機能

電池誤飲防止機能

LED ユニット

落下防止ストラップ

体積約25%重量約20%ダウン

電池⊕⊖OK、おまかせ回路

不快な雑音を抑制

耐汗コートを採用

耐衝撃性

PIXY ピクシーくん

聞こえで困っている子どもたちの力になりたくて、ある日リオネットピクシーのほちょうきから実体化した妖精だよ。

詳しい紹介はWebサイトへ！

キッズ応援プロジェクト

リオネット補聴器
キッズ 応援 プロジェクト

“聞こえる”から生まれる、未来を育てたい。

すべての子どもに“聞こえる”から生まれる、新しい可能性にチャレンジしてほしい。
そんな願いを込めて、リオネット補聴器は
「キッズ応援プロジェクト」に取り組んでいます。

ほちょうき購入サポート

リオネット補聴器がさらに身近に。20歳以下の方には、
補聴器を特別にお求めやすくご購入いただけるシステムをご用意しました。

学研と学習教材「耳と補聴器のひみつ」を発刊

Gakken × リオン株式会社

学研とタイアップし、「耳と補聴器のひみつ」を刊行し全国の約20,600*の小学校、約3,200の公立図書館に寄贈。補聴器の「なるほど」や「ひみつ」を小学生に届けます。

*2015年時点

学研まんがでよくわかるシリーズ
「耳と補聴器のひみつ」
電子版はこちらから！

詳しい紹介はWebサイトへ！

アクセサリー

電池／空気電池

空気電池 無水銀タイプ（各8個入り）

PR44（675）

PR48（13）

PR41（312）

PR536（10）

空気電池用電池チェッカー

BC-06

電池（各4本入り）

LR03（単4形アルカリ）　R6P（単3形マンガン）

リオネット純正交換部品

耳せん

耳せん
（S・MS・M・ML・L・LL）

ソフト耳せん
（SS・S・MS・M）

ベント付き耳せん
（S・MS・M・ML）

オープン耳せん
（S・MS・M）

Sチューブ用
オープン耳せん
（S・S+・MS・MS+・M）

Sチューブ用
クローズ耳せん
（S・S+・MS・MS+・M）

Sチューブ用
チューリップ耳せん

耳せん（SS・S・M・MM・L）
HB-T1タイプ用
（Mサイズのみピンク）

耳せん（楕円）
HB-T1タイプ用

ジョイント／チューブ（耳かけ型用）

※他にも各種ありますので詳しくは販売店にお問い合わせください。

ジョイント
（A1・A2）
（ポケット型用）

ジョイント
HB-T1タイプ用

チューブ付き
ジョイント
（B・C・D・G）

防滴チューブ
付きジョイント
（B・C・D・G）

透湿チップ付き
ジョイント
（C）

チューブ（1m）
（標準・高度）
HB-T1タイプ用

フック（耳かけ型用）

※他にも各種ありますので詳しくは販売店にお問い合わせください。

ノーマルフック
（S・M・L）

Eフック
（S・M・L）

フック（S・M・L）
HB-D8タイプ用

フック（S・M・L）
HB-P1タイプ用

フック（S・M・L）
HB-G7タイプ用

フック（S・M・L）
HB-A5・HB-A4・
HB-A6タイプ用

フック／
スモールフック
HB-T1タイプ用

Sチューブ

Sチューブ
R/L（0〜5）
HB-D8タイプ用

Sチューブ
R/L（0〜5）
HB-A5・HB-A4・
HB-A6タイプ用

スマートイヤホン

EX スモール
イヤホン
R/L（1〜4）
HB-A8タイプ用

ミディアム
イヤホン
R/L（1〜4）
HB-A8タイプ用

EX パワー
イヤホン
R/L（ブラウン・ベージュ）
HB-A8タイプ用

EX スモール
イヤホン
R/L（1〜4）
HB-A3・HB-A2
タイプ用

ミディアム
イヤホン
R/L（0〜5）
HB-A3・HB-A2
タイプ用

イヤホン／イヤホンコード（HD-34・ポケット型アナログ用）

イヤホン 2極
ベージュ・黒

イヤホン 3極
ベージュ・黒

イヤホンコード 2極
ベージュ：RC-89
グレー：RC-10

イヤホンコード 3極
ベージュ：RC-86
グレー：RC-11

Y型イヤホンコード 2極
HA-43のみ対応。
コードの長さは60・80cmが
あります。

※コードの長さは45・60・85cm、2m、3mがあります（HD-34、HA-43は2m、3m非対応）。

耳あか防止チップ

Gキット（9ヶ入り）

Gキット（9ヶ入り）（赤・青）
リオネット2・リオネットプラス用



SSキット（5ヶ入り）

イヤモールド／オーダーイヤチップ

イヤモールド（耳かけ型・ポケット型用）

- 音漏れによる不快感をより軽減します。
- 補聴器の脱落を防止します。
- ハード（硬質）とソフト（軟質）があります。

カナル

シェル

スタンダード

カラーバリエーション

オレンジ

ピンク

ブルー

グリーン

イエロー

クリア（標準）

オーダーイヤチップ ※写真はイヤホンに装着された状態です。

オーダーイヤチップ※
（グレー・ベージュ）
HB-A8タイプ用

オーダーイヤチップ
（ベージュ・クリア）
HB-A5・HB-A4・HB-A6・HB-D8タイプ用

オーダーイヤチップ※
（EX スモールイヤホン用）（クリア）
HB-A3・HB-A2タイプ用

オーダーイヤチップ※
（ミディアムイヤホン用）（クリア）
HB-A3・HB-A2タイプ用

携帯ケース／カバー／ストラップ

携帯ケース



耳あな型用携帯ケース
ホワイト（S・M・L・LL）
シルバー・ネイビー（S・M・L）

耳かけ型用携帯ケース
（S・M）

携帯ケース
（M・L）

携帯ケース
HB-T1タイプ用

カバー

耳かけ補聴器カバー（各色 大・中・小）

ストラップ

クリップ付ストラップ
（落下防止用）
HB-P1タイプ用

お手入れ用品

リオネットクリーニングキット 7点セット
●エアーブロー ●ウェス ●綿棒 ●乾燥ケース ●ブラシ（マグネット付き） ●空気電池用電池チェッカー●補聴器クリーニング専用シート

クリーンmini Plus
（K1901）

クイックエイド
（補聴器専用乾燥器）本体／クレイドル／詰替用乾燥剤

乾燥ケース
本体/詰替用乾燥剤


補聴器クリーニング専用シート10枚1組



取れ太クン
（耳あか防止チップクリーナー）

聞こえを支援する周辺機器

みみもとくんエクサII[GP-25]
赤外線を用いて、テレビの音声をスピーカー（レシーバー）に送ります。
テレビの音量を上げなくても音声を耳もとで聴くことができます。

ワイヤレスアダプター[RH-05]
対応機種：リオネットシリーズ（HB-A4、HB-A6）

スティックリモコン[RH-06]
対応機種：リオネットシリーズ（HB-A4、HB-A6）

FM受信機J2*1を使用する際やイヤホンクロス（オプション）として使用する際に補聴器に取り付けます。


接続シュー付き電池ホルダー*2[CC-P1]
対応機種：HB-P1PC・HB-P1PS・HB-P1PL


接続シュー*2[CC-G7]
対応機種：HB-G7PC・HB-G7PS・HB-G7PL

*1 販売終了。 *2 写真の補聴器本体、FM受信機は含まれません。

リオネット補聴器アンバサダーからのメッセージ

俳優・歌手 井上順さん

リオネット補聴器アンバサダー　井上順さん

気づかないうちに 衰えてきてた聴力。
ある日突然、難聴と告げられ びっくり。
今度は リオネットに出会って 嬉しい びっくり。
"昔は こんなに聞こえていたんだ" と
生まれ変った 気分です。
この喜びを 難聴で お悩みの
皆さんと 分かち合えたら !!

井上順

**補聴器を着けて、
たくさんの人と出会い、話し、
その笑顔を見ることが、
元気に生きる秘訣です。**

いつまでも若く生きる秘訣は、たくさんの人の笑顔に出会うこと。笑顔には、人を幸せにする力があります。だから僕は、いろんな人と出会い、お話しをするのが大好きなんです。

そんな僕も、人と話すのがいやになった時期がありました。若い頃から音楽をやっていたせいか、50代になってから、稽古をしてもテレビを見ても、聞こえづらい。「え？」と聞き返すのがいやで、飲み会の誘いも断るようになっていました。

感音難聴と診断を受けたときはショックでした。けれど幸運なことに素晴らしい先生と補聴器に若いうちに出会えた。両耳に補聴器を着けたときは、生まれ変わったような心地がしたものです。もっと早く着ければ良かったと後悔すらしました（笑）。

最初は「補聴器なんて、着ければいいんだろう」と軽く考えていましたが、やはり着けっぱなしではだめですね。何度も調整を重ねるたびに、自分の耳に馴染んでいくのを実感しました。

今は「僕は難聴だよ」と隠さずに伝えています。そうすると皆は「順ちゃん、そんなの気にしないよ」と言って、歌や演技を支えてくださる。聞こえに向き合えば、いくつからでも人生の可能性は広がっていきます。胸を張って補聴器を着け、第二の青春を楽しみましょう。

詳しくはWebサイトへ
www.rionet.jp/ambassador/

プロボディボーダー YUMIEさん

リオネット補聴器アンバサダー　YUMIEさん

普通の人は
聞こえる事が当たり前なのだけれど
私にはこうして補聴器をする事で
聞こえる事がとても幸せです。

私は聞く事を諦めない。
補聴器が私の宝物。

私は2歳の時に突発性、進行性の感音難聴になりました。
以来3歳からずっと補聴器にお世話になっています。最初はポケット型から今は耳かけ型、耳あな型と本当に色んな補聴器にお世話になっています。

20歳の時に人工内耳の手術が出来るチャンスがあったのですが、波が頭に当たったり、ボードが当たったりする可能性もあるのでボディボードはやめた方がいいかもしれない、と言われ、手術をしない人生を選びました。

その時25歳までの聴力だとお医者さんに言われていたので、聞こえる世界があと5年だと思うと、とても不安でした。
でもその時にお医者さんが「補聴器の技術がどんどん進化してるから、追いつくかもしれないね。」と言ってくれたのを覚えています。今ではその通りになりました。
30歳にして初めて両耳装用になり、雨の音やセミの鳴く音、コオロギの音楽や蛙の大合唱、クリスマスの時期には商店街で流れる楽しいクリスマスソングが聞こえて、私の世界は大きく広がりました。
何より人との会話が楽しいです。マスクをしてる人の口が読めなくても、(読唇術で会話を読み取るため)ちゃんと耳で聞いてる自分が居る事がわかるのです。
防水型補聴器※が出た時には、早速海へ行きました。友達の賑やかな声や、波の音が聞こえて、とても感動しました。「世の中は楽しい音に囲まれてる！」私は今でも新しく聞こえてくる音が何の音なのか、その音の元を探します。

私は聞く事を諦めない。今では補聴器が宝物になっています。

※販売終了

性能一覧

	型式	聴力レベル (dBHL)	使用電池	電池寿命 (連続時間)	最大音響利得(dB) HFA [±5dB]	最大音響利得(dB) ピーク値 [+3dB以下]	90dB入力最大出力音圧レベル(dB) HFA [±4dB]	90dB入力最大出力音圧レベル(dB) ピーク値 [+3dB以下]	誘導コイル入力の最大感度レベル (dB) [±6dB]	ゲイン (バンド数)	CRC (チャンネル数)	OPC (チャンネル数)	CK/TK (チャンネル数)	音声強調	残響抑制	衝撃音低減	AI-NR	騒音抑制	指向性	ハウリングキャンセラー	自動モード切替	ワイヤレス機能	データロギング	マルチメモリー(数)	スタートメモリー設定機能	ミュート機能	おまかせテレホン	誘導コイル	外部入力	おまかせ回路	防水・防塵保護等級(IP)	その他機能
リオネット2	マキシエンス	HI-C7DA	30〜95*3 /45〜110*4	内蔵充電池	約27*3 /約28*4	57*3/62*4	63*3/68*4	123*3/126*4	126*3/130*4	—	24	24	24	CK(24)	○	○	○	○	○	固定・適応	○	○	○	○	6	○	○	—	—	—	—	68	セルフ調整機能・風雑音低減・スタート時間設定機能・電池残量お知らせ音・耐汗コート
		HB-A8DA	〜70*6 /25〜90*7 /50〜110*8	内蔵充電池	約34*6 /約36*7 /約33*8	38*6/51*7 /65*8	44*6/57*7 /69*8	105*6/114*7 /125*8	110*6/116*7 /130*8	—	24	24	24	CK(24)	○	○	○	○	○	固定・適応	○	○	○	○	6	○	○	—	—	—	—	68	
	マキシエンスV	HI-C7DB	30〜95*3 /45〜110*4	内蔵充電池	約27*3 /約28*4	57*3/62*4	63*3/68*4	123*3/126*4	126*3/130*4	—	18	18	18	CK(18)	○	○	○	○	○	固定・適応	○	○	○	○	6	○	○	—	—	—	—	68	
		HB-A8DB	〜70*6 /25〜90*7 /50〜110*8	内蔵充電池	約34*6 /約36*7 /約33*8	38*6/51*7 /65*8	44*6/57*7 /69*8	105*6/114*7 /125*8	110*6/116*7 /130*8	—	18	18	18	CK(18)	○	○	○	○	○	固定・適応	○	○	○	○	6	○	○	—	—	—	—	68	
	プレミエンス	HI-C7DC	30〜95*3 /45〜110*4	内蔵充電池	約27*3 /約28*4	57*3/62*4	63*3/68*4	123*3/126*4	126*3/130*4	—	12	12	12	CK(12)	○	○	○	—	○	固定・適応	○	○	○	○	4	○	○	—	—	—	—	68	風雑音低減・スタート時間設定機能・電池残量お知らせ音・耐汗コート
		HB-A8DC	〜70*6 /25〜90*7 /50〜110*8	内蔵充電池	約34*6 /約36*7 /約33*8	38*6/51*7 /65*8	44*6/57*7 /69*8	105*6/114*7 /125*8	110*6/116*7 /130*8	—	12	12	12	CK(12)	○	○	○	—	○	固定・適応	○	○	○	○	4	○	○	—	—	—	—	68	
	プレミエンスV	HI-C7DD	30〜95*3 /45〜110*4	内蔵充電池	約27*3 /約28*4	57*3/62*4	63*3/68*4	123*3/126*4	126*3/130*4	—	10	10	10	CK(10)	○	—	○	—	○	固定・適応	○	○	○	○	4	○	○	—	—	—	—	68	
		HB-A8DD	〜70*6 /25〜90*7 /50〜110*8	内蔵充電池	約34*6 /約36*7 /約33*8	38*6/51*7 /65*8	44*6/57*7 /69*8	105*6/114*7 /125*8	110*6/116*7 /130*8	—	10	10	10	CK(10)	○	—	○	—	○	固定・適応	○	○	○	○	4	○	○	—	—	—	—	68	
	クオリエンス	HI-C7DE	30〜95*3 /45〜110*4	内蔵充電池	約27*3 /約28*4	57*3/62*4	63*3/68*4	123*3/126*4	126*3/130*4	—	8	8	8	CK(8)	○	—	○	—	○	固定	○	—	○	○	4	○	○	—	—	—	—	68	
		HB-A8DE	〜70*6 /25〜90*7 /50〜110*8	内蔵充電池	約34*6 /約36*7 /約33*8	38*6/51*7 /65*8	44*6/57*7 /69*8	105*6/114*7 /125*8	110*6/116*7 /130*8	—	8	8	8	CK(8)	○	—	○	—	○	固定	○	—	○	○	4	○	○	—	—	—	—	68	
リオネットプラス	マキシエンス オーダーメイド	HI-C3FA	25〜75	PR536 (10)	約70〜85	32	37	107	111	—	16	16	16	TK(16)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	風雑音低減・スタート時間設定機能・お知らせ音・耐汗コート
		HI-C1FA	〜85	PR536 (10)	約65〜90	42*2/38*1	48*2/44*1	112*2/107*1	117*2/112*1	—	16	16	16	TK(16)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	○	6*11	△	△	○*12	—	—	○	—	
		HI-C2FA	〜90	PR41 (312)	約115〜165	48*3/43*2	53*3/50*2	118*3/112*2	120*3/117*2	—	16	16	16	TK(16)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	○	6	○	○	○	—	—	○	—	
		HI-C8FA	〜90	内蔵充電池	約33*3/約42*2	47*3/43*2	51*3/51*2	116*3/111*2	120*3/114*2	—	16	16	16	TK(16)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	○	6	○	○	—	—	—	—	68	
		HI-G7FA	50〜110	PR48 (13)	約210〜265	60*5/56*4	67*5/64*4	126*5/123*4	130*5/128*4	—	16	16	16	TK(16)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	○	6	○	○	○	—	△	○	—	
	耳かけ型	HB-A5FA	〜95*10/ 〜80*9	PR41 (312)	約150*10 /約135*9	56*10/42*9	63*10/54*9	125*10 /111*9	130*10 /125*9	80*10/ 66*9	16	16	16	TK(16)	○	○	○	—	○	固定・適応・おまかせ・耳介効果	○	○	—	○	6	○	○	○	MTB	—	○	—	
	マキシエンスV オーダーメイド	HI-C3FB	25〜75	PR536 (10)	約70〜85	32	37	107	111	—	14	8	14	TK(8)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	
		HI-C1FB	〜85	PR536 (10)	約65〜90	42*2/38*1	48*2/44*1	112*2/107*1	117*2/112*1	—	14	8	14	TK(8)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	○	4*11	△	△	○*12	—	—	○	—	
		HI-C2FB	〜90	PR41 (312)	約115〜165	48*3/43*2	53*3/50*2	118*3/112*2	120*3/117*2	—	14	8	14	TK(8)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	○	4	○	○	○	—	—	○	—	
		HI-C8FB	〜90	内蔵充電池	約33*3/約42*2	47*3/43*2	51*3/51*2	116*3/111*2	120*3/114*2	—	14	8	14	TK(8)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	○	4	○	○	—	—	—	—	68	
		HI-G7FB	50〜110	PR48 (13)	約210〜265	60*5/56*4	67*5/64*4	126*5/123*4	130*5/128*4	—	14	8	14	TK(8)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	○	4	○	○	○	—	△	○	—	
	耳かけ型	HB-A5FB	〜95*10/ 〜80*9	PR41 (312)	約150*10 /約135*9	56*10/42*9	63*10/54*9	125*10 /111*9	130*10 /125*9	80*10/ 66*9	14	8	14	TK(8)	○	○	○	—	○	固定・適応・おまかせ	○	○	—	○	4	○	○	○	MTB	—	○	—	

●表はJIS C 5512:2015(2cm³カプラで測定)で表示しています。 ●[ ]内は許容差を表します。 ●実際の電池寿命は、デジタル機能、ワイヤレス機能、調整、使用環境、電池の性質などの影響により異なります。 ○は標準搭載 △はオプション
●本仕様は改良のため、お断りなく変更する場合があります。

*1 イヤホン特小 *2 イヤホン小 *3 イヤホン中 *4 イヤホン大 *5 イヤホン特大 *6 EXスモールイヤホン *7 ミディアムイヤホン
*8 EXパワーイヤホン *9 Sチューブ(オプション) *10 フック *11 磁気メモリー切替機能設定時もしくはメモリー切替ボタン搭載時
*12 おまかせテレホンもしくは磁気メモリー切替機能どちらか一方の機能をお使いいただけます

性能一覧

		型式	聴力レベル (dBHL)	使用電池	電池寿命 (連続時間)	最大音響利得 (dB) HFA [±5dB]	最大音響利得 (dB) ピーク値 [+3dB以下]	90dB入力最大出力音圧レベル (dB) HFA [±4dB]	90dB入力最大出力音圧レベル (dB) ピーク値 [+3dB以下]	誘導コイル入力の最大感度レベル (dB) [±6dB]	ゲイン (バンド数)	CRC (チャンネル数)	OPC (チャンネル数)	CK/TK (チャンネル数)	音声強調	残響抑制	衝撃音低減	AI-NR	騒音抑制	指向性	ハウリングキャンセラー	自動モード切替	ワイヤレス機能	データロギング	マルチメモリー (数)	スタートメモリー設定機能	ミュート機能	おまかせテレホン	誘導コイル	外部入力	おまかせ回路	防水・防塵保護等級 (IP)	その他機能
リオネットプラス	プレミエンス オーダーメイド	HI-C3FC	25～75	PR536 (10)	約70～85	32	37	107	111	—	12	8	12	TK(8)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	風雑音低減・スタート時間設定機能・お知らせ音・耐汗コート
		HI-C1FC	～85	PR536 (10)	約65～90	42*2/38*1	48*2/44*1	112*2/107*1	117*2/112*1	—	12	8	12	TK(8)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	○	△4	△	△	○	—	—	○	—	
		HI-C2FC	～90	PR41 (312)	約115～165	48*3/43*2	53*3/50*2	118*3/112*2	120*3/117*2	—	12	8	12	TK(8)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	○	4	○	○	○	—	—	○	—	
		HI-C8FC	～90	内蔵充電池	約33*3/約42*2	47*3/43*2	51*3/51*2	116*3/111*2	120*3/114*2	—	12	8	12	TK(8)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	○	4	○	○	—	—	—	—	68	
		HI-G7FC	50～110	PR48 (13)	約210～265	60*5/56*4	67*5/64*4	126*5/123*4	130*5/128*4	—	12	8	12	TK(8)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	○	4	○	○	○	—	△	○	—	
	耳かけ型	HB-A5FC	～95*9/～80*8	PR41 (312)	約150*9 /約135*8	56*9/42*8	63*9/54*8	125*9/111*8	130*9/125*8	80*9/66*8	12	8	12	TK(8)	○	○	○	—	○	固定・適応	○	○	—	○	4	○	○	○	MTB	—	○	—	
	プレミエンスV オーダーメイド	HI-C3FD	25～75	PR536 (10)	約70～85	32	37	107	111	—	10	4	10	TK(4)	○	—	○	—	○	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	
		HI-C1FD	～85	PR536 (10)	約65～90	42*2/38*1	48*2/44*1	112*2/107*1	117*2/112*1	—	10	4	10	TK(4)	○	—	○	—	○	—	○	○	—	○	△4	△	△	○	—	—	○	—	
		HI-C2FD	～90	PR41 (312)	約115～165	48*3/43*2	53*3/50*2	118*3/112*2	120*3/117*2	—	10	4	10	TK(4)	○	—	○	—	○	—	○	○	—	○	4	○	○	○	—	—	○	—	
		HI-C8FD	～90	内蔵充電池	約33*3/約42*2	47*3/43*2	51*3/51*2	116*3/111*2	120*3/114*2	—	10	4	10	TK(4)	○	—	○	—	○	—	○	○	—	○	4	○	○	—	—	—	—	68	
		HI-G7FD	50～110	PR48 (13)	約210～265	60*5/56*4	67*5/64*4	126*5/123*4	130*5/128*4	—	10	4	10	TK(4)	○	—	○	—	○	—	○	○	—	○	4	○	○	○	—	△	○	—	
	耳かけ型	HB-A5FD	～95*9/～80*8	PR41 (312)	約150*9 /約135*8	56*9/42*8	63*9/54*8	125*9/111*8	130*9/125*8	80*9/66*8	10	4	10	TK(4)	○	—	○	—	○	固定・適応	○	○	—	○	4	○	○	○	MTB	—	○	—	
LS	オーダーメイド	HI-C1LS	～80	PR536 (10)	約105～155	41*2/36*1	46*2/41*1	107*2/103*1	112*2/107*1	—	10	4	4	HTK·LTK	○	—	○	—	○	—	○	—	—	○	△4	△	△	—	—	—	○	—	スタート時間設定機能・お知らせ音・耐汗コート
		HI-C2LS	～90	PR41 (312)	約160～235	47*3/43*2	51*3/52*2	117*3/110*2	119*3/117*2	—	10	4	4	HTK·LTK	○	—	○	—	○	—	○	—	—	○	4	○	○	—	—	—	○	—	
		HI-G7LS	50～110	PR48 (13)	約310～370	58*5/54*4	65*5/61*4	126*5/124*4	132*5/130*4	—	10	4	4	HTK·LTK	○	—	○	—	○	—	○	—	—	○	4	○	○	—	—	△	○	—	
	耳かけ型	HB-A2LS	～70*6 /25～85*7	PR41 (312)	約220*6 /約190*7	38*6/43*7	42*6/49*7	105*6/114*7	111*6/115*7	—	10	4	4	HTK·LTK	○	—	○	—	○	固定・適応	○	—	—	○	4	○	○	—	—	—	○	—	
		HB-A4LS	～95*9/～80*8	PR41 (312)	約190*9 /約180*8	56*9/41*8	61*9/53*8	125*9/111*8	130*9/124*8	88*9/73*8	10	4	4	HTK·LTK	○	—	○	—	○	固定・適応	○	—	—	○	4	○	○	—	MTB	—	○	—	

●表はJIS C 5512:2015 (2cm³カプラで測定) で表示しています。 ●[ ]内は許容差を表します。 ●実際の電池寿命は、デジタル機能、ワイヤレス機能、調整、使用環境、電池の性質などの影響により異なります。 ○は標準搭載 △はオプション
●本仕様は改良のため、お断りなく変更する場合があります。

*1 イヤホン特小 *2 イヤホン小 *3 イヤホン中 *4 イヤホン大 *5 イヤホン特大 *6 EXスモールイヤホン *7 ミディアムイヤホン
*8 Sチューブ (オプション) *9 フック

性能一覧

型式			聴力レベル (dBHL)	使用電池	電池寿命 (連続時間)	最大音響利得 (dB)		90dB入力最大出力音圧レベル (dB)		誘導コイル入力の最大感度レベル (dB) [±6dB]	ゲイン (バンド数)	CRC (チャンネル数)	MPO (チャンネル数)	CK/TK (チャンネル数)	周波数圧縮	衝撃音低減	風雑音低減	騒音抑制	指向性	ハウリングキャンセラー	自動モード切替	ワイヤレス機能	データロギング	マルチメモリー (数)	ミュート機能	ツインフォン	誘導コイル	外部入力	おまかせ回路	防水・防塵保護等級 (IP)	その他機能
						HFA [±5dB]	ピーク値 [+3dB以下]	HFA [±4dB]	ピーク値 [+3dB以下]																						
HB-T1	耳かけ型	HB-T1D	60～120	PR44 (675)	約285	74	82	132	140	103	8	8	8	8	○	○	○	○	適応	○	○	○	○	4	○	○	MTB	—	—	68	スタート時間設定機能・e2eワイヤレス通信・お知らせ音・耐汗コート
		HB-T1E	60～120	PR44 (675)	約285	74	82	132	140	103	8	8	8	8	○	—	—	○	適応	○	○	○	○	4	○	○	MTB	—	—	68	
		HB-T1S	60～120	PR44 (675)	約285	74	82	132	140	103	6	6	6	6	—	—	—	○	自動	○	○	○	○	4	○	—	MTB	—	—	68	

型式			聴力レベル (dBHL)	使用電池	電池寿命 (連続時間)	最大音響利得 (dB)		90dB入力最大出力音圧レベル (dB)		誘導コイル入力の最大感度レベル (dB) [±6dB]	ゲイン (バンド数)	CRC (チャンネル数)	OPC (チャンネル数)	CK/TK (チャンネル数)	音声強調	残響抑制	衝撃音低減	騒音抑制	指向性	ハウリングキャンセラー	自動モード切替	ワイヤレス機能	データロギング	マルチメモリー (数)	スタートメモリー設定機能	ミュート機能	おまかせテレホン	誘導コイル	外部入力	おまかせ回路	防水・防塵保護等級 (IP)	その他機能
						HFA [±5dB]	ピーク値 [+3dB以下]	HFA [±4dB]	ピーク値 [+3dB以下]																						
ハイパワーシリーズⅡ	耳かけ型	HB-P1PC	60～120	PR44 (675)	約460	70	79	130	138	100	10	4	10	HTK・LTK	○	—	○	○	—	○	—	—	○	4	○	○	—	MTB	—	○	—	スタート時間設定機能・お知らせ音・耐汗コート
		HB-P1PS	60～120	PR44 (675)	約460	70	79	130	138	100	8	4	6	HTK・LTK	○	—	○	○	—	○	—	—	○	4	—	○	—	MTB	—	○	—	
		HB-P1PL	60～120	PR44 (675)	約460	70	79	130	138	100	6	2	4	TK	—	—	○	○	—	○	—	—	—	4	—	○	—	MTB	—	○	—	
		HB-G7PC	60～120	PR44 (675)	約430	70	80	131	140	103	10	4	10	HTK・LTK	○	—	○	○	固定・適応	○	—	—	○	4	○	○	—	MTB	—	○	—	
		HB-G7PS	60～120	PR44 (675)	約430	70	80	131	140	103	8	4	6	HTK・LTK	○	—	○	○	固定・適応	○	—	—	○	4	—	○	—	MTB	—	○	—	
		HB-G7PL	60～120	PR44 (675)	約430	70	80	131	140	103	6	2	4	TK	—	—	○	○	固定・適応	○	—	—	—	4	—	○	—	MTB	—	○	—	

型式			聴力レベル (dBHL)	使用電池	電池寿命 (連続時間)	最大音響利得 (dB)		90dB入力最大出力音圧レベル (dB)		誘導コイル入力の最大感度レベル (dB) [±6dB]	ゲイン (バンド数)	CRC (チャンネル数)	OPC (チャンネル数)	CK/TK (チャンネル数)	音声強調	残響抑制	衝撃音低減	AI-NR	騒音抑制	指向性	ハウリングキャンセラー	自動モード切替	ワイヤレス機能	データロギング	マルチメモリー (数)	スタートメモリー設定機能	ミュート機能	おまかせテレホン	誘導コイル	外部入力	おまかせ回路	防水・防塵保護等級 (IP)	その他機能
						HFA [±5dB]	ピーク値 [+3dB以下]	HFA [±4dB]	ピーク値 [+3dB以下]																							
リオネットシリーズ	マキシエンス	HB-A3AA	～70*6 /25～85*7	PR41 (312)	約155*6 /約150*7	38*6/43*7	43*6/46*7	105*6/114*7	111*6/116*7	—	16	16	16	TK(16)	○	○	○	—	○	固定・適応・おまかせ・耳介効果	○	○	—	○	6	○	○	○	—	—	○	—	
	マキシエンスV	HB-A3AB	～70*6 /25～85*7	PR41 (312)	約155*6 /約150*7	38*6/43*7	43*6/46*7	105*6/114*7	111*6/116*7	—	14	8	14	TK(8)	○	○	○	—	○	固定・適応・おまかせ	○	○	—	○	4	○	○	○	—	—	○	—	風雑音低減・スタート時間設定機能・お知らせ音・耐汗コート
	プレミエンス	HB-A3AC	～70*6 /25～85*7	PR41 (312)	約155*6 /約150*7	38*6/43*7	43*6/46*7	105*6/114*7	111*6/116*7	—	12	8	12	TK(8)	○	—	○	—	○	固定・適応	○	○	—	○	4	○	○	○	—	—	○	—	
	プレミエンスV	HB-A3AD	～70*6 /25～85*7	PR41 (312)	約155*6 /約150*7	38*6/43*7	43*6/46*7	105*6/114*7	111*6/116*7	—	10	4	10	TK(4)	○	—	○	—	○	固定・適応	○	○	—	○	4	○	○	○	—	—	○	—	スタート時間設定機能・お知らせ音・耐汗コート

●表はJIS C 5512:2015 (2cm³カプラで測定) で表示しています。 ●[ ]内は許容差を表します。 ●実際の電池寿命は、デジタル機能、ワイヤレス機能、調整、使用環境、電池の性質などの影響により異なります。 ○は標準搭載 △はオプション
●本仕様は改良のため、お断りなく変更する場合があります。

*1 イヤホン特小 *2 イヤホン小 *3 イヤホン中 *4 イヤホン大 *5 イヤホン特大 *6 EXスモールイヤホン *7 ミディアムイヤホン
*8 Sチューブ (オプション) *9 フック

性能一覧

型式			聴力レベル (dBHL)	使用電池	電池寿命 (連続時間)	最大音響利得 (dB) HFA [±5dB]	最大音響利得 (dB) ピーク値 [+3dB以下]	90dB入力最大出力音圧レベル (dB) HFA [±4dB]	90dB入力最大出力音圧レベル (dB) ピーク値 [+3dB以下]	誘導コイル入力の最大感度レベル (dB) [±6dB]	ゲイン (バンド数)	CRC (チャンネル数)	OPC (チャンネル数)	HC・LC/CK/TK (チャンネル数)	音声強調	衝撃音低減	騒音抑制	ハウリングキャンセラー	音質調整器	データロギング	マルチメモリー (数)	ミュート機能	誘導コイル	外部入力	おまかせ回路	防水・防塵保護等級 (IP)	その他機能
耳かけ型		HB-A6ES	~95*7/~80*6	PR48 (13)	約290*7 /約280*6	55*7/41*6	57*7/58*6	122*7/109*6	124*7/125*6	88*7/75*6	8	2	4	HTK・LTK	○	○	○	○	—	○	4	○	MTB	—	○	—	指向性・スタート時間設定機能・お知らせ音・耐汗コート
HB-D8	耳かけ型	HB-D8C	~80*7	PR48 (13)	約325*7 /約350*6	53*7/40*6	57*7/50*6	123*7/109*6	126*7/119*6	87*7/73*6	—	—	○	HC・LC	—	—	○	○	—	—	—	—	○	△	○	—	お知らせ音・耐汗処理
		HB-D8L	~90*7	PR48 (13)	約290*7 /約310*6	54*7/39*6	59*7/50*6	124*7/111*6	129*7/123*6	87*7/72*6	—	—	○	—	—	—	○	○	TONE H・L	—	—	—	○	△	○	—	
リオネットウィー	オーダーメイド	HI-C1CV	~80	PR536 (10)	約105~155	41*2/36*1	46*2/41*1	107*2/103*1	112*2/107*1	—	4	1	1	TK	—	—	○	○	—	—	△2	△	—	—	○	—	スタート時間設定機能・お知らせ音・耐汗コート
		HI-C2CV	~90	PR41 (312)	約160~235	47*3/43*2	51*3/52*2	117*3/110*2	119*3/117*2	—	4	1	1	TK	—	—	○	○	—	—	△2	△	—	—	○	—	
		HI-G7CV	50~110	PR48 (13)	約310~370	58*5/54*4	65*5/61*4	126*5/124*4	132*5/130*4	—	4	1	1	TK	—	—	○	○	—	—	△2	△	—	—	○	—	
ポケット型		HD-34	50~110	単4形アルカリ*8	約510	71	76	133	138	105	6	4	4	HTK・LTK	○	○	○	○	—	○	2	—	MTB	○	○	—	お知らせ音
ポケット型 (アナログ)		HA-43	40~90	単4形アルカリ*8	約115	65	69	124	125	—	—	—	MOP	—	—	—	NS	—	TONE H・L	—	—	—	—	—	○	—	
耳かけ型 (アナログ)		HB-M1	30~70	PR48 (13)	約160	46	56	116	125	—	—	—	MOP	—	—	—	NS	—	TONE H	—	—	—	—	—	○	—	耐汗処理

型式		聴力レベル (dBHL)	使用電池	電池寿命 (連続時間)	最大音響機械感度レベル (dB) ±5dB	90dB最大フォースレベル (dB) 1600Hz [±5dB]	90dB最大フォースレベル (dB) 500Hz	90dB最大フォースレベル (dB) ピーク値 (以下)	誘導コイル感度 (dB) [±6dB]	ゲイン (バンド数)	CRC (チャンネル数)	OPC (チャンネル数)	HC・LC/CK/TK (チャンネル数)	音声強調	衝撃音低減	騒音抑制	ハウリングキャンセラー	音質調整器	マルチメモリー (数)	誘導コイル	外部入力	おまかせ回路	防水・防塵保護等級 (IP)	その他機能
骨導メガネ型	TH-1105	30~60	PR44 (675)	約260	41	107	109	124	63	—	—	—	—	—	—	—	—	TONE H・L	—	○	—	—	—	お知らせ音

型式			聴力レベル (dBHL)	使用電池	電池寿命 (連続時間)	最大音響利得 (dB) HFA [±5dB]	最大音響利得 (dB) ピーク値 [+3dB以下]	90dB入力最大出力音圧レベル (dB) HFA [±4dB]	90dB入力最大出力音圧レベル (dB) ピーク値 [+3dB以下]	誘導コイル入力の最大感度レベル (dB) [±6dB]	ゲイン (バンド数)	CRC (チャンネル数)	OPC (チャンネル数)	CK/TK (チャンネル数)	音声強調	残響抑制	衝撃音低減	騒音抑制	指向性	ハウリングキャンセラー	自動モード切替	ワイヤレス機能	データロギング	マルチメモリー (数)	スタートメモリー設定機能	ミュート機能	おまかせテレホン	誘導コイル	外部入力	おまかせ回路	防水・防塵保護等級 (IP)	その他機能
リオネットピクシー	耳かけ型	HB-P1PC	60~120	PR44 (675)	約460	70	79	130	138	100	10	4	10	HTK・LTK	○	—	○	○	—	○	—	—	○	4	○	○	—	MTB	—	○	—	スタート時間設定機能・お知らせ音・耐汗コート
		HB-P1PS	60~120	PR44 (675)	約460	70	79	130	138	100	8	4	6	HTK・LTK	○	—	○	○	—	○	—	—	○	4	—	○	—	MTB	—	○	—	
		HB-P1PL	60~120	PR44 (675)	約460	70	79	130	138	100	6	2	4	TK	—	—	○	○	—	○	—	—	—	4	—	○	—	MTB	—	○	—	

●表はJIS C 5512:2015(2cm³カプラで測定)で表示しています。 ●[ ]内は許容差を表します。 ●実際の電池寿命は、デジタル機能、調整、使用環境、電池の性質などの影響により異なります。 ●骨導メガネ型TH-1105に対してはIEC 60118-9:1985で表示しています。
○は標準搭載 △はオプション ●本仕様は改良のため、お断りなく変更する場合があります。

*1 イヤホン特小 *2 イヤホン小 *3 イヤホン中 *4 イヤホン大 *5 イヤホン特大 *6 Sチューブ(オプション) *7 フック
*8 単4形ニッケル水素充電池も使用可能(電池寿命につきましては販売店にお問い合わせください)

機能一覧

ゲイン		聴力に合わせてより適した音量に調整します。
CRC		小さな音はよりハッキリ、大きな音はよりやさしく調整します。
出力制限	OPC/MPO	大きな音をひずまないように抑えます。
	MOP	必要以上の強大音を、きっちりと抑えます。
HCK・HTK		高音域の圧縮がかかり始めるレベルを調整します。
LCK・LTK		低音域の圧縮がかかり始めるレベルを調整します。
CK・TK		圧縮がかかる音のレベルを調整します。
周波数圧縮		高音域の音を低音域に圧縮します。
HC		高音域の小さな音はよりハッキリ、大きな音はよりやさしく調整します。
LC		低音域の小さな音はよりハッキリ、大きな音はよりやさしく調整します。
音声強調		音の成分を強調し、言葉を聞きとりやすくします。
残響抑制		音が響く場所での言葉の聞きとりを改善します。
衝撃音低減		言葉と雑音を区別し、不快な衝撃音を効果的に低減します。
AI NR		AI（人工知能）が音声とそれ以外の音を区別し、聞こえを最適化します。
騒音抑制		騒がしい場所でも快適に聞こえるようにします。
	NS	スイッチの切替で、街頭などでの騒音を効果的に低減します。
指向性	適応・固定	周囲（横や後方などから）の音を抑制することで、正面の会話音を聞きとりやすくします。
	おまかせスピーチ	360°の範囲で音声を検出し、騒音を抑制することで、どの方向からの音声も聞きとりやすくします。
	耳介効果	耳介の特性を反映させるので、より自然な聞こえが得られます。
ハウリングキャンセラー		高音域の利得を下げることなくハウリングを起きにくくします。
自動モード切替		補聴器が音の特徴を統計的に分析し、その環境により適した設定に自動的に切り替えます。
音質調整器	TONE H	低音域が聞こえすぎたり、低音域雑音がうるさい場合に調整します。
	TONE L	高音域が聞こえすぎたり、ハウリングが出る場合に調整します。
風雑音低減		風雑音を検出し、低減します。

ワイヤレス機能	テレビアダプター等と接続して、補聴器で直接テレビの音や音楽を聴くことができます。また、リモコンやスマートフォンアプリからボリューム、メモリーを調整することもできます。
セルフ調整機能	環境に応じてご自身で音質、デジタル機能を調整できます。
データロギング	使用環境を補聴器が記録することで、よりきめ細かな調整が迅速に行えます。
e2eワイヤレス通信	左右どちらか一方の補聴器を操作すると、もう一方の補聴器も連動します。
マルチメモリー	環境に応じて聞こえが選択できます。
磁気メモリー切替機能	付属の磁石棒を使って補聴器のメモリーを切り替えることができます。
スタートメモリー設定機能	電源を切る前のメモリーのままで補聴器がスタートします。
ミュート機能	音が出ない状態（ミュート）にすることで、補聴器を外す際の不快なハウリングを起きにくくします。
スタート時間設定機能	電源を入れた後、数秒音を出さないことで補聴器を耳に入れるときのハウリングを起きにくくします。
電池残量/交換お知らせ音	電池の充電/交換時期を補聴器自体が音で知らせてくれます。
おまかせ回路	電池のプラス・マイナスを自動的に判断します。電池をどちら向きに入れても作動します。
おまかせテレホン	受話器を補聴器に近づけると、補聴器が電話用の設定に切り替わります。
ツインフォン	電話の声を両耳で聞くことができます。
誘導コイル	磁気誘導ループなどの音声（磁波）をキャッチして、補聴器で聴くことができます。
MTB	マイク入力と誘導コイル入力のバランスを調整します。
外部入力	オーディオ機器やテレビなどの音声を、直接補聴器に入力できます。
耐汗コート	耐汗処理に加えて、汗や湿気などから補聴器を守り、耐久性を高めるコーティングを施しています。
耐汗処理	補聴器内部への汗の浸入を抑え、また汗が入ったときの部品の劣化を防ぐ処理を施しています。
防水・防塵保護等級（IP）	JIS C 60529:2026が定める、防水・防塵保護等級。 数字で等級を表しています。

リオネットの安心保証制度

無料修理

4年間の無料修理

お買い上げの日より4年以内に自然故障が生じた場合、無料で修理いたします。

対象

- リオネット2 マキシエンス
- リオネット2 マキシエンスV
- リオネットプラス マキシエンス
- リオネットシリーズ マキシエンス

3年間の無料修理

お買い上げの日より3年以内に自然故障が生じた場合、無料で修理いたします。

対象

- リオネット2 プレミエンス
- リオネット2 プレミエンスV
- リオネットプラス マキシエンスV
- リオネットシリーズ マキシエンスV

2年間の無料修理

お買い上げの日より2年以内に自然故障が生じた場合、無料で修理いたします。
(上記以外の補聴器。但し、HB-D8C・D8L、HI-C1CV・C2CV・G7CV、HD-34、HA-43、HB-M1、TH-1105は1年間)

紛失補償

2年間の紛失補償

お買い上げの日より2年以内に、補聴器を紛失、破損、故障した場合、1回に限り同等機種による代替品提供(紛失、修理不能の場合)または無料修理をさせていただきます。

対象

- リオネット2 マキシエンス
- リオネットプラス マキシエンス

1年間の紛失補償

お買い上げの日より1年以内に、補聴器を紛失、破損、故障した場合、1回に限り同等機種による代替品提供(紛失、修理不能の場合)または無料修理をさせていただきます。

対象

- リオネット2 マキシエンスV
- リオネットプラス マキシエンスV
- リオネットシリーズ マキシエンス

火災、盗難などにあったときの事故補償

お買い上げの日より1年以内に、補聴器が破損、火災、盗難にあった場合、無料修理または同等機種による代替品提供(修理不能の場合)をさせていただきます。
(但し、リオネット2 マキシエンスは4年以内、リオネット2 マキシエンスV、リオネットプラス マキシエンス、リオネットプラス マキシエンスVは2年以内)

120日以内の無料調整

お買い上げの日より120日以内に、オーダーメイド補聴器の形・大きさが耳に合わない場合、無料で何度でも調整いたします。

充電池無料交換

お買い上げの日より4年以内に、リオネット2 マキシエンスは2回、リオネット2 マキシエンスVは1回に限り、充電池を無料で交換させていただきます。(当社基準によります)

対象

- リオネット2 マキシエンス
- リオネット2 マキシエンスV

保証制度の詳細は
リオネット補聴器取扱販売店まで
お問い合わせください。

よくいただくご質問

補聴器は難聴で届きにくくなった音の情報を伝え、コミュニケーションや日常生活を助けるものです。
ここでは補聴器についてよくいただくご質問にお答えします。

Q.補聴器をつけたらどのくらい「聞こえ」が良くなるの？

A.聴力や言葉の聞きとりの程度によって異なります

主に日常会話が聞きとれる程度に補聴器を調整しますが、聴力によっては難しいこともあります。
難聴の程度によって、補聴器で補うことのできる調整には限界があるからです。
また、言葉の聞きとり能力の程度によっても、補聴器の効果は異なります。

Q.補聴器を買えば、すぐ良く聞こえるようになる？

A.新しい音の世界に慣れるためには、少し時間がかかることもあります

補聴器の効果を上げるためには、調整期間が必要です。オーダーメイド補聴器は、初めから使う方の聴力や耳の形状に合わせて作られていますが、さらに聞きやすくするために調整することもあります。
既製品の補聴器も、使う方の聴力に合わせて調整する必要があります。

Q.補聴器の寿命はどれくらい？

A.使用環境や状況によって大きく異なります

補聴器は精密機械ですので、汗や汚れによって故障しやすくなります。障害者総合支援法における耐用年数では5年と定められていますが、使用する環境や頻度により大きく異なります。保証期間内に自然故障が生じた場合の修理は無料です。日頃のお手入れや、補聴器販売店での点検などを心がけていただくと故障しにくくなります。

Q.リオネット補聴器はどこで買える？

A.お近くのリオネット補聴器専門店または取扱店へ

補聴器に馴染みのない方の中には、補聴器専門店の存在をご存じない方が多いかもしれませんが、リオネット補聴器は全国にリオネット補聴器専門店または取扱店のネットワークを持っています。
聴力に合わせた補聴器の選択を行いますので、補聴器をご使用になるご本人様の来店が必要です。ご購入後のアフターフォローや微調整のためにも、ご使用になる方のお住まいの近くのお店をおすすめします。
お店以外では病院の耳鼻咽喉科で相談の上、補聴器外来で購入できる場合もあります。

補聴器Q&A rionet.jp/reassurance/

Webサイトでも、お客様からよく寄せられるご質問とその答えを掲載しています。ぜひご覧ください。

その聞こえのためにすべてを。

RIONET

聞こえのポータルサイト

my RIONET

詳しくはこちらから

my.rionet.jp

ご注意

●きこえが気になったら、まずは耳鼻咽喉科での診察をお勧めします。●補聴器の使用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。●補聴器をご使用の前には添付文書及び取扱説明書を必ずご参照ください。●大きな音で聴かないでください。耳を傷めることがあります。●補聴器は使用開始前に個々の難聴や「きこえ」の程度に合わせてフィッティング（調整）することが必要です。●補聴器は適切なフィッティング（調整）によりその効果が発揮されます。しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。●耳を治療中の方は耳鼻咽喉科専門医にご相談の上お使いください。●他人に補聴器を貸したり、または補聴器を借りて使わないでください。他の人があなたの補聴器を使っても耳に合わず、耳を傷める恐れがあります。

●本カタログ掲載の各商品のデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。●製品写真および色見本は印刷のため、色彩が実物と多少異なる場合があります。●本書の一部あるいは全部を無断で複写・複製することを禁じます。

※ Android、Google PlayおよびGoogle Playのロゴは、Google LLCの商標です。
※ Apple、iPhone、iPad、iPod touchおよびAppleのロゴは、Apple Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、日本国内ではアイホン株式会社のライセンスに基づき使用しています。
※ Auracastワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc.の商標です。リオン株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

VEGETABLE OIL INK 本カタログは、環境に配慮したベジタブルオイルインキを使用しています。

UD FONT ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

2026 10 BA

リオネット補聴器お客様コールセンター
受付時間 9:00〜21:00
フリーダイヤル **0120-2933-76**
FAX.042-359-7441

最新情報はWebサイトで
リオネット 検索
www.rionet.jp

リオネット補聴器のご相談は・・・

リオン株式会社
本社 〒185-8533 東京都国分寺市東元町3-20-41